



SL-150

La **SL-150** es una cosechadora de tomate autopropulsada pensada para superficies pequeñas, con un rendimiento máximo de 20 toneladas por hora y un ancho de corte de 1,5 m.



ESPECIFICACIONES

Capacidad de cosecha	20 ton/h
----------------------	----------

Motor diesel IVECO de 175 HP	
------------------------------	--

Desplazamiento hidráulico lateral del chasis	
--	--

Selector óptico de la mesa de selección de 30 canales	
---	--

Selector óptico de la cinta del desterronador de 30 canales	
---	--

Nivelación automática de los selectores ópticos mediante un cilindro hidráulico para garantizar un adecuado funcionamiento independiente de las ondulaciones del terreno	
--	--

Tres cámaras de televisión con visión diurna y nocturna en diferentes puntos de la máquina para controlar el funcionamiento del equipo y flujo de cosecha	
---	--

Sinfín separador en la barra de corte para abrir las plantas que se ubican en la entrehilera y así evitar dañarlas	
--	--

Piñones de goma para disminuir el desgaste de las cintas	
--	--

Motores hidráulicos Sauer Danfoss y bomba Linde	
---	--

Neumáticos 425 / 75 R20	
-------------------------	--


Ancho de corte	1,5 m
----------------	-------

Peso	9.800 Kg
------	----------

Largo	9,9 m
-------	-------


Ancho	2,54 m
-------	--------

Altura	3,5 m
--------	-------

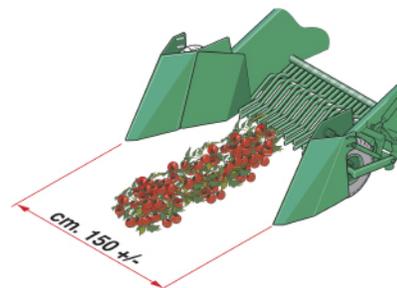



SL-150

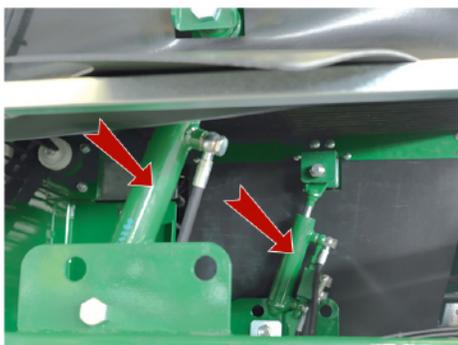

> Autonivelante longitudinal mesa de selección y desterrador.



> Sinfín divisor para separar las guías cuando las hileras están cruzadas.



> Selector de mesa de selección con 30 canales en SL-150.




> Piñones de goma para disminuir el desgaste de las cintas.



> Piñones de goma para disminuir el desgaste de las cintas.



> Desterrador.

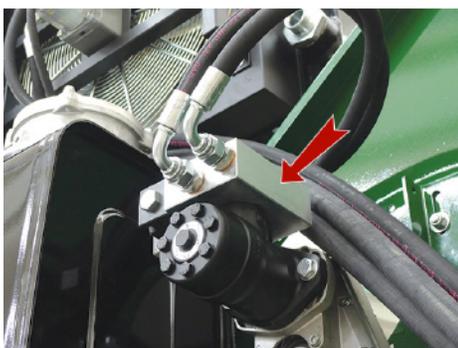

> Inversor de cinta principal para solucionar problemas de atascos o piedras en la alimentación.



> Cámara de video y pantalla.



> Joystick SL-150 y SL-350.