



TH-500

La **TH-500** es la cosechadora de tomate autopropulsada "Top de Línea" ideal para cosechar grandes superficies, tanto de campos propios como en prestación de servicio a terceros, dado su 25% de capacidad extra de selección, respecto a los otros modelos. El rendimiento máximo es de 50-60 toneladas por hora y un ancho de corte de 1,5 m.

ESPECIFICACIONES

Capacidad de cosecha	50-60 ton/h
----------------------	-------------

Motor diesel JOHN DEERE de 230 HP	
-----------------------------------	--

Desplazamiento hidráulico lateral del chasis	
--	--

Selector óptico de la mesa de selección de 50 canales	
---	--

Selector óptico de la cinta del desterronador de 30 canales	
---	--

Nivelación automática de los selectores ópticos mediante un cilindro hidráulico para garantizar un adecuado funcionamiento independiente de las ondulaciones del terreno	
--	--

Tres cámaras de televisión con visión diurna y nocturna en diferentes puntos de la máquina para controlar el funcionamiento del equipo y flujo de cosecha	
---	--

Sinfín separador en la barra de corte para abrir las plantas que se ubican en la entrehilera y así evitar dañarlas	
--	--

Piñones de goma para disminuir el desgaste de las cintas	
--	--

Motores hidráulicos Sauer Danfoss y bomba Linde	
---	--

Neumáticos 425 / 75 R20	
-------------------------	--

Ancho de corte	1,5 m
----------------	-------

Peso	11.000 Kg
------	-----------

Largo	9,9 m
-------	-------




Ancho	4,3 m
-------	-------

Altura	3,5 m
--------	-------


Opción de agregar un segundo selector óptico de 50 canales en la mesa de selección	
--	--

Opción de agregar una cabina cerrada con climatizador	
---	--

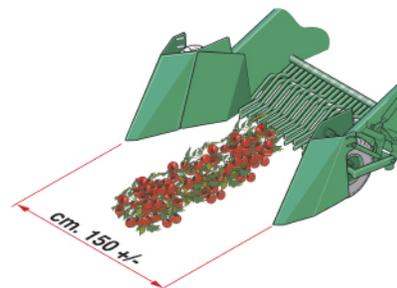



TH-500

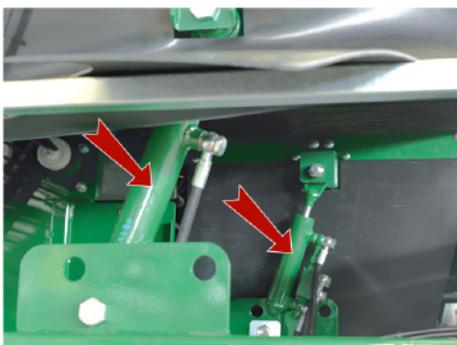


> Autonivelante longitudinal mesa de selección y desterrador.



> Sinfín divisor para separar las guías cuando las hileras están cruzadas.



> Selector de mesa de selección con 40 canales en SL-350 y TH-400 y con 50 canales en TH-500 y TH X.

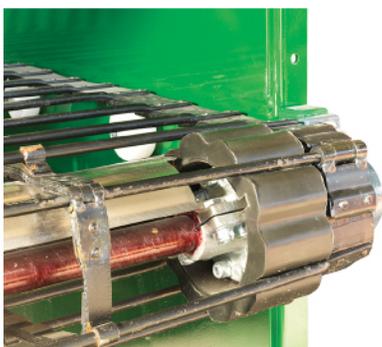


> Piñones de goma para disminuir el desgaste de las cintas.



> Piñones de goma para disminuir el desgaste de las cintas.



> Desterrador.

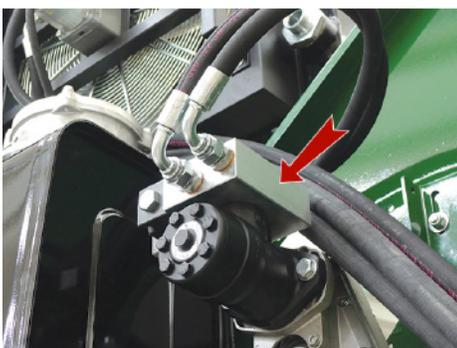

> Inversor de cinta principal para solucionar problemas de atascos o piedras en la alimentación.



> Cámara de video y pantalla.



> Joystick TH-400, TH-500 y TH X.