

MOTORE / MOTOR

Tipo:	Tipo:	N 45 - MNTX 20.00 IVECO
Cilindrata:	Cilindrata:	4500 c.c.
Potenza:	Potencia:	93 Kw
Raffreddamento:	Enfriamiento:	a liquido líquido

TRASMISSIONE E FRENI / TRANSMISIÓN Y FRENOS

Trasmissione:	Transmisión:	Idraulica hidráulica
Ruote motrici:	Ruedas motrices:	2
Freni:	Frenos:	dischi a bagno d'olio discos en baño de aceite

STERZO E RUOTE / DIRECCIÓN Y RUEDAS

Tipo di sterzo:	Tipo de dirección:	Volante stradale / Joystick assetto da lavoro Rueda de carretera / actitud de trabajo de joystick
Pneumatici:	Neumáticos:	405 - 70 - 20 anteriore 10 - 080 - 12 posteriore 405 - 70 - 20 trasero 405 - 70 - 20 delantera

**DIMENSIONI E MASSE
TAMAÑOS Y MASAS**

Lunghezza massima	Largo máx	760 cm
Lunghezza minima	Largo mín	560 cm
Altezza max. braccio	Altura máx	450 cm
Passo	Paso	360 cm
Larghezza carreggiata	Ancho calzada	235 cm

CAPACITA' / CAPACIDAD

Serbatoio carburante:	Depósito carburante:	130 l
Serbatoio olio idraulico:	Depósito aceite hidráulico:	165 l


PRESTAZIONI / RENDIMIENTOS

Velocità max	Velocidad máx	20 km/h
--------------	---------------	---------

 **Berardinucci**
specialisti nella raccolta meccanizzata

BERARDINUCCI Srl
Zona Industriale
66030 - ARIELLI (CH) - Italia
Tel.: (+39) 0871 938630
Fax: (+39) 0871 938300

www.berardinucci.it

 **Berardinucci**
specialisti nella raccolta meccanizzata



VN1260/2RM


3X2



VN 1260/2RM

Il modello **RED DEVIL** VN 1260/2RM è una macchina vibrante semovente di ultima generazione caratterizzata da elevata agilità e che impiega le più moderne tecnologie. Questa macchina, progettata e realizzata interamente nei nostri stabilimenti, utilizza un sistema completamente idrostatico che permette di sfruttare e unire al meglio elevata potenza, affidabilità e facilità di utilizzo.

Cabina climatizzata a richiesta.
Assetto da lavoro: comandi tramite joystick.

Il modello Red Devil è predisposto per l'applicazione dell'ombrello rovescio RMA 1/2/3 con tutte le varie testate vibranti.

El modelo **RED DEVIL** VN 1260/2RM es una máquina vibrante autopropulsada de última generación caracterizada por una gran agilidad y que usa las tecnologías más modernas. Esta máquina, proyectada y realizada totalmente en nuestros establecimientos, usa un sistema completamente hidrostático que permite disfrutar y conjugar gran potencia, fiabilidad y facilidad de uso.

Cabina climatizada a petición.
Equilibrio de trabajo: Mandos mediante joystick

El modelo Red Devil está predisposto para la aplicación del paraguas invertido RMA 1/2/3 con todos los jefes diferentes vibrante.



Ruota posteriore in fase di lavoro con joystick
Rueda trasera en fase de trabajo con el joystick



Ruota posteriore in fase di guida su strada
Rueda trasera en fase de conducción en la carretera



MOTORE / MOTOR

Tipo::	<i>Tipo::</i>	N 45 - MNTX 20.00 IVECO
Cilindrata:	<i>Cilindrada:</i>	4500 c.c.
Potenza:	<i>Potencia:</i>	93 Kw
Raffreddamento:	<i>Enfriamiento:</i>	a liquido <i>líquido</i>

TRASMISSIONE E FRENI / TRANSMISIÓN Y FRENOS

Trasmissione:	<i>Transmisión:</i>	Idraulica <i>hidráulica</i>
Ruote motrici:	<i>Ruedas motrices:</i>	3
Freni:	<i>Frenos:</i>	dischi a bagno d'olio <i>discos en baño de aceite</i>

STERZO E RUOTE / DIRECCIÓN Y RUEDAS

tipo di sterzo:	<i>tipo de dirección:</i>	idraulico <i>hidráulica</i>
diametro di sterzata:	<i>diámetro de viraje:</i>	165°
pneumatici:	<i>neumáticos:</i>	405 - 70 - 20

**DIMENSIONI E MASSE
TAMAÑOS Y MASAS**


lunghezza max	<i>largo máx</i>	940 cm
lunghezza min	<i>largo mín</i>	680 cm
larghezza	<i>ancho</i>	235 cm
altezza min	<i>altura mín</i>	630 cm
passo	<i>paso</i>	354 cm
massa a vuoto	<i>masa en vacío</i>	5.200 Kg

CAPACITA' / CAPACIDAD

serbatoio carburante:	<i>depósito carbu- rante:</i>	130 l
serbatoio olio idraulico:	<i>depósito aceite hidráulico:</i>	165 l

PRESTAZIONI / RENDIMIENTOS

velocità max	<i>velocidad máx</i>	20 km/h
--------------	----------------------	---------

 **Berardinucci**
specialisti nella raccolta meccanizzata




 **Berardinucci**
specialisti nella raccolta meccanizzata

BERARDINUCCI Srl
Zona Industriale
66030 - ARIELLI (CH) - Italia
Tel.: (+39) 0871 938630
Fax: (+39) 0871 938300

www.berardinucci.it

VN 1260/3RM



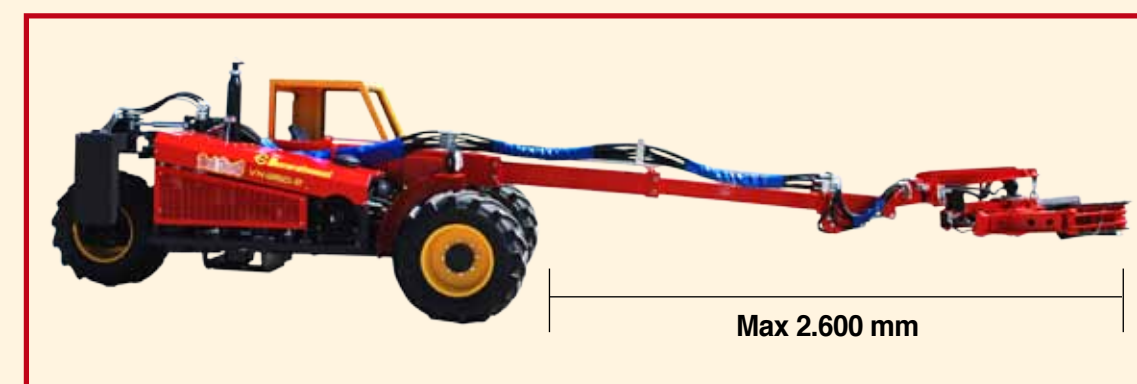

VN 1260/3RM

Il modello **RED DEVIL** VN 1260/3RM è una macchina vibrante semovente di ultima generazione caratterizzata da elevata agilità e che impiega le più moderne tecnologie. Questa macchina, progettata e realizzata interamente nei nostri stabilimenti, utilizza un sistema completamente idrostatico che permette di sfruttare e unire al meglio elevata potenza, affidabilità e facilità di utilizzo.

Cabina climatizzata a richiesta.
Assetto da lavoro: comandi tramite joystick.

Il modello Red Devil è predisposto per l'applicazione dell'ombrello rovescio RMA 1/2/3 con tutte le varie testate vibranti.

El modelo **RED DEVIL** VN 1260/3RM es una máquina vibrante autopropulsada de última generación caracterizada por una gran agilidad y que usa las tecnologías más modernas. Esta máquina, proyectada y realizada totalmente en nuestros establecimientos, usa un sistema completamente hidrostático que permite disfrutar y conjugar gran potencia, fiabilidad y facilidad de uso.

Cabina climatizada a petición.
Equilibrio de trabajo: Mandos mediante joystick

El modelo Red Devil está predisposto para la aplicación del paraguas invertido RMA 1/2/3 con todos los jefes diferentes vibrante.



MOTORE / MOTOR

Tipo:	<i>Tipo:</i>	N 45 - MNTX 20.00 IVECO
Cilindrata:	<i>Cilindrada:</i>	4500 c.c.
Potenza:	<i>Potencia:</i>	93 Kw
Raffreddamento:	<i>Enfriamiento:</i>	a liquido <i>líquido</i>

TRASMISSIONE E FRENI / TRANSMISIÓN Y FRENOS

Trasmissione:	<i>Transmisión:</i>	Idraulica a 2 velocità <i>hidráulica dos velocidades</i>
Ruote motrici:	<i>Ruedas motrices:</i>	4
Freni anteriori:	<i>Frenos delanteros:</i>	dischi a bagno d'olio <i>discos en baño de aceite</i>
Freni posteriori:	<i>Frenos traseros:</i>	dischi a bagno d'olio <i>discos en baño de aceite</i>

STERZO E RUOTE / DIRECCIÓN Y RUEDAS

tipo di sterzo:	<i>tipo de dirección:</i>	idraulico <i>hidráulica</i>
diámetro di sterzata:	<i>diámetro de viraje:</i>	165°
pneumatici:	<i>neumáticos:</i>	405 - 70 - 20

DIMENSIONI E MASSE TAMAÑOS Y MASAS

lunghezza max	<i>largo máx</i>	940 cm
lunghezza min	<i>largo mín</i>	680 cm
larghezza	<i>ancho</i>	200/240 cm
altezza min	<i>altura mín</i>	630 cm
passo	<i>paso</i>	354 cm
massa a vuoto	<i>masa en vacío</i>	5.200 Kg

CAPACITA' / CAPACIDAD

serbatoio carburante:	<i>depósito carbu- rante:</i>	130 l
serbatoio olio idraulico:	<i>depósito aceite hidráulico:</i>	165 l

PRESTAZIONI / RENDIMIENTOS

velocità max	<i>velocidad máx</i>	30 km/h
--------------	----------------------	---------




BERARDINUCCI Srl
Zona Industriale
66030 - ARIELLI (CH) - Italia
Tel.: (+39) 0871 938630
Fax: (+39) 0871 938300

www.berardinucci.it



VN1260/4RM

4X4

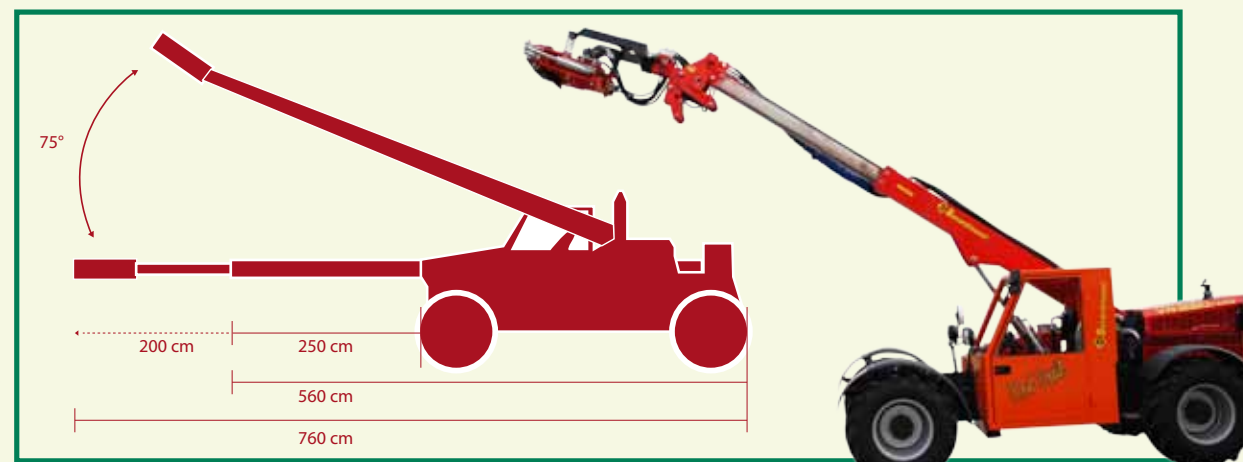

VN 1260/4 RM

 Il modello **RED DEVIL** VN 1260/4 RM è una macchina vibrante semovente di ultima generazione caratterizzata da elevata agilità e che impiega le più moderne tecnologie. Questa macchina, progettata e realizzata interamente nei nostri stabilimenti, utilizza un sistema completamente idrostatico che permette di sfruttare e unire al meglio elevata potenza, affidabilità e facilità di utilizzo.

Cabina climatizzata a richiesta.
Assetto da lavoro: comandi tramite joystick.

Il modello Red Devil è predisposto per l'applicazione dell'ombrello rovescio RMA 1/2/3 con tutte le varie testate vibranti.

 El modelo **RED DEVIL** VN 1260/4 RM es una máquina vibrante autopropulsada de última generación caracterizada por una gran agilidad y que usa las tecnologías más modernas. Esta máquina, proyectada y realizada totalmente en nuestros establecimientos, usa un sistema completamente hidrostático que permite disfrutar y conjugar gran potencia, fiabilidad y facilidad de uso.

Cabina climatizada a petición.
Equilibrio de trabajo: Mandos mediante joystick

El modelo Red Devil está predisposto para la aplicación del paraguas invertido RMA 1/2/3 con todos los jefes diferentes vibrante.

